OFICINA, FÁBRICA Y ALMACÉN LOGÍSTICO:
Los Carpos, 132 – (Polígono Industrial Polaris World)
30592 BALSICAS- TORRE PACHECO (Murcia)
Tel (+34) 968 580 225 - Móvil 619 650 748
www.inveramel.com - email: inveramel@inveramel.com

CERRAMIENTO PANELES PLEGADOS

DESCRIPCIÓN GENERAL

Cercado metálico construido con paneles plegados y poste galvanizado y lacado, provisto de tapón de plástico de protección. De montaje rápido con fijación antirrobo.

USOS

Deportivo Residencial
Zonas industriales

CARACTERÍSTICAS

Tipo de tubo: 60 x 40 mm
Distancia entre postes: 2,5 m

Altura estándar más habituales:
1,00 / 1,50 m / 1,75 m / 2,00 m

TIPO DE ENREJADO

Paneles modulares rígidos de malla electrosoldada plegada que se unen a los postes mediante accesorios de fijación

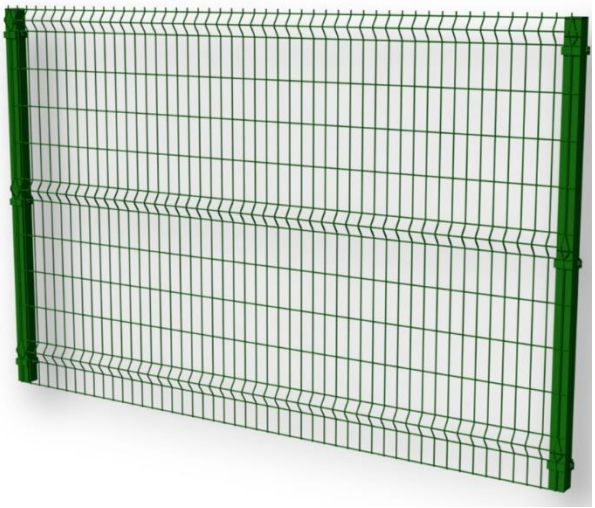

REALIZACIONES